

Ficha técnica

Mezcladora metálica para fregadero doble flujo

Código	Clave	Artículo	Maneral
213242	MFVZ-002	Mezcl freg zinc t/std man/pal 1/4v crom	Palanca



BAJA PRESIÓN



CUELLO DE ACERO INOXIDABLE



BAJO CONSUMO DE AGUA




DISTANCIA DE 8" ENTRE CONEXIONES



CHORRO



REGADERA

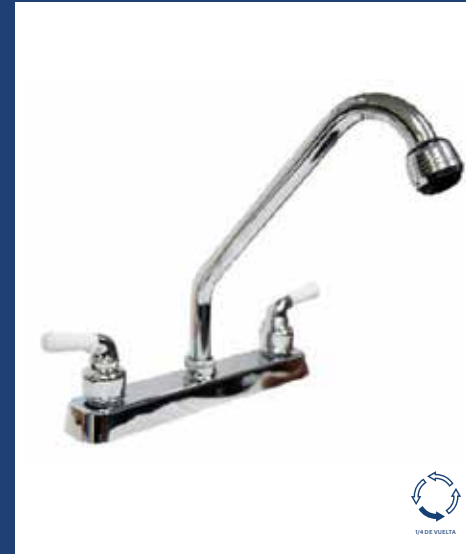

Instalación

Instale la mezcladora junto con su tapa cubierta sobre el mueble. Fijela al mueble utilizando las tuercas de instalación, asegurándolas firmemente con una herramienta adecuada. Enrosque las mangueras flexibles (no incluidas) conectando la línea de agua caliente a la entrada izquierda y la línea de agua fría a la entrada derecha de la mezcladora.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN

Cuerpo	Metálico	Salida	Aireador metálico de doble flujo
Cubierta	ABS	Cartucho	Metálico
Cuello	Acero inoxidable	Cierre	1/4 de vuelta
Maneral	ABS	Conexión roscable	1/2" NPS
Acabado	Cromo	Separación entre conexiones	8"

REFACCIONES Y ACCESORIOS DISPONIBLES COMPATIBLES

Corto	Clave	Artículo	Cartucho compatible	Cuello de acero inoxidable
213242	MFVZ-002	Mezcl freg zinc t/std man/pal 1/4v crom MFVZ002 Vianti	N/A	N/A

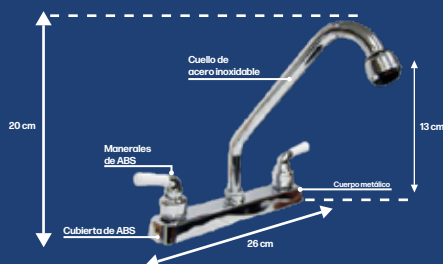

Altura (h)	kPa	Presión kgf/cm ²	PSI
2.5 m	25	0.25	3.6
3 m	30	0.3	4.2
4 m	40	0.4	5.6

